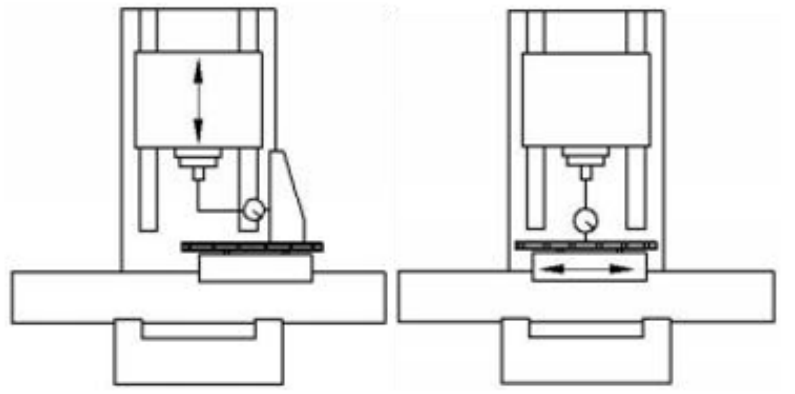
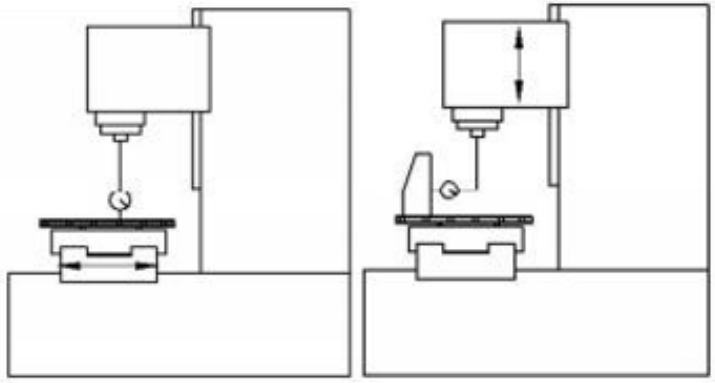
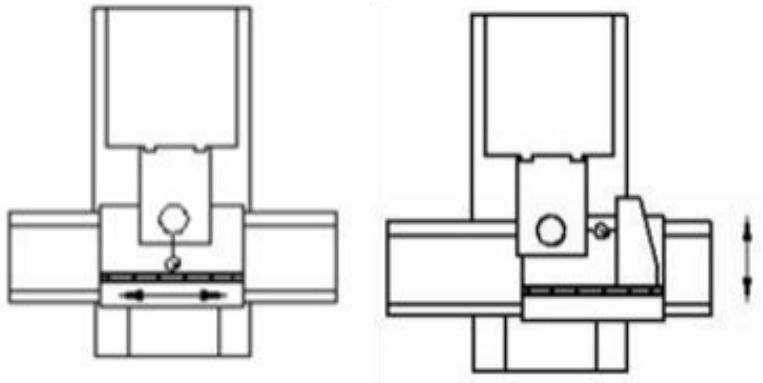
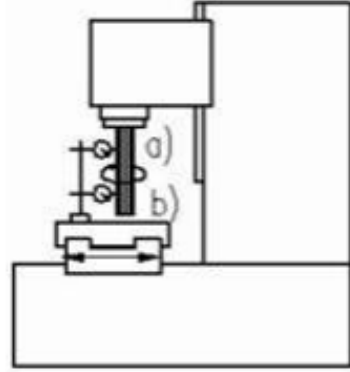
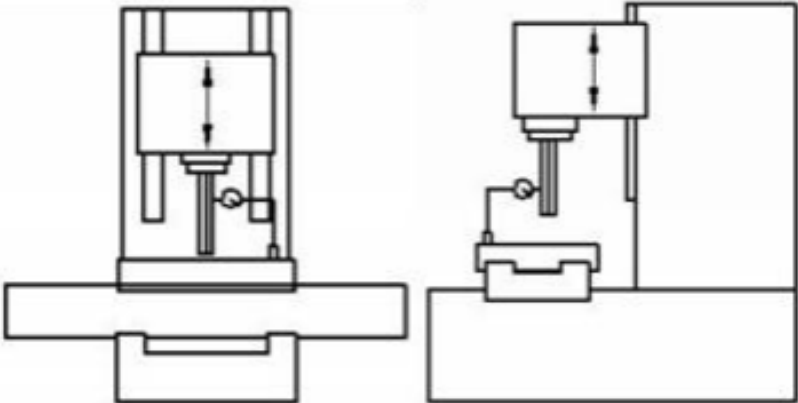
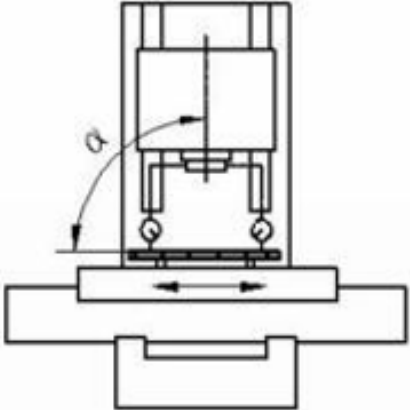
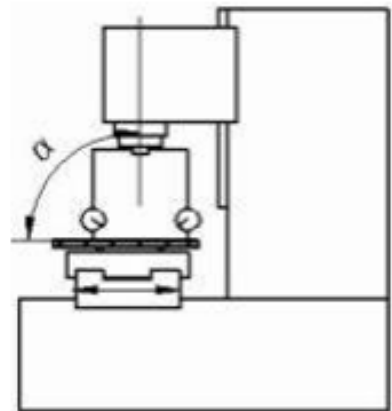


№	Тестируемый параметр	Схема	Допустимая погрешность
1	Перпендикулярность движения по оси Z относительно оси X		0.014/300
2	Перпендикулярность движения по оси Z относительно оси Y		0.014/300
3	Перпендикулярность движения по оси Y относительно оси X		0.012/300
4	Радиальное биение шпиндельного отверстия: а) рядом с концом шпинделя. б) на расстоянии 300 мм от конца шпинделя.		а) 0.005 б) 0.012

5	Параллельность оси шпинделя и движения по оси Z: a) в вертикальной плоскости XZ, параллельной оси X. b) в вертикальной плоскости ZY, параллельной оси Y.		a) 0.010/300 b) 0.010/300
6	Перпендикулярность оси шпинделя и движения по оси X		0.015/300
7	Перпендикулярность оси шпинделя и движения по оси Y		0.015/300